




Un panel ofrece todo lo que usted desea —

Receptor Inalámbrico Bidireccional, junto con Comunicaciones por Red, Discado y Celular con Dispositivo de Ampliación

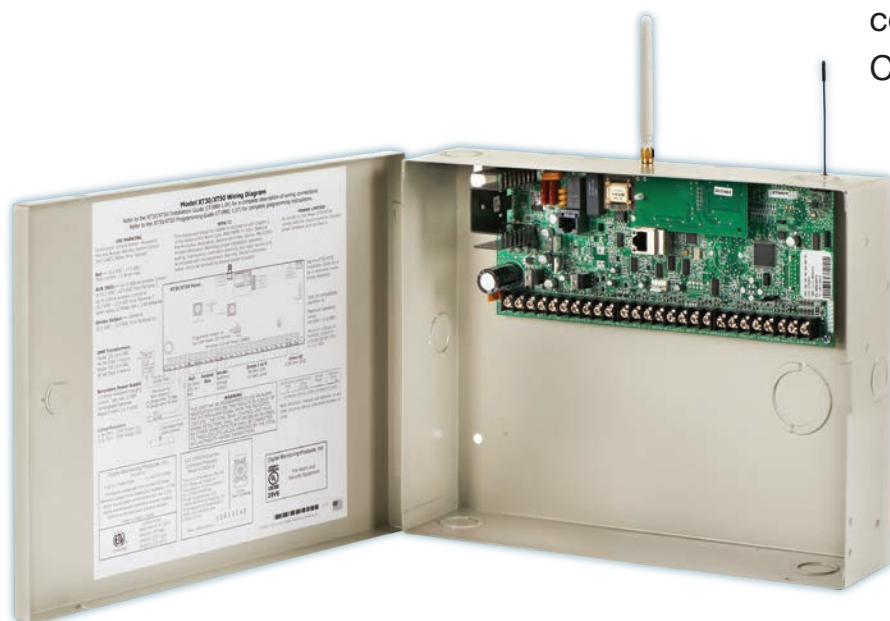

Este panel es extremadamente de gran alcance y altamente personalizado, le da la flexibilidad de adaptarlo a una configuración que resuelva sus necesidades y las de sus clientes. Usted consigue muchas de las características y la tecnología deseada en un panel más grande con toda la calidad e innovación que espera de DMP.

- Seleccione su configuración preferida para comunicaciones a bordo: Red o Discado
- Receptor Inalámbrico A Bordo (XT50)
- Añada tecnología posteriormente para ampliar las funciones, incluyendo inalámbrica o celular (CDMA o HSPA+)
- XT30 soporta 10 zonas cableadas a bordo y 28 zonas de expansión —inalámbricas (con la serie 1100D) o cableadas
- El XT50 soporta 10 zonas a bordo cableadas, y hasta 28 zonas alámbricas. Hasta 28 zonas inalámbricas de expansión cuando se usa un receptor externo de la serie 1100. 48 zonas inalámbricas de expansión cuando se utiliza el receptor inalámbrico a bordo.

SERIES XT™: PANELES DE ROBO/INCENDIO/CONTROL DE ACCESO A PUERTAS

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

- Comunicaciones de Red y Celular DMP
- MyAccess. Control remoto por mensajería de texto
- Aplicación Teclado Virtual. Compatible con teléfonos y tabletas Apple® y Android®
- ePad. Controla su sistema desde cualquier computadora o buscador móvil
- Tarde para Abrir/Cierre Temprano y características de Conteo de Trafico para instalaciones de pequeño comercio
- Característica de Acceso a Puerta se puede añadir con el módulo DMP 734, teclados Wiegand Thinline™ y Aqualite™ con lector de proximidad integrado y salida de relé. Armado/desarmado sin código con lector de proximidad
- Ocho direcciones para teclados
- 4-dígitos de código de usuario con diferentes niveles de autoridad 30 (XT30) / 99 (XT50)
- Todo/Perímetro, Estar/Dormir/Salir o Seis Áreas por Sistema
- Una zona para detectores de Humo de 2 hilos
- Opciones de sólo Armar, Código de Emboscada y Código de Usuario Temporal
- Salidas. Cuatro integradas y ocho inalámbricas para anunciación y aplicaciones de control
- 16-caracteres por zona, usuario y nombre de áreas
- 100-eventos (XT30) o 200-eventos (XT50) en memoria
- Compatibilidad con equipo antiguo y nuevo con toda la variedad de productos de DMP
- Salida Auxiliar 500mA, Det. Humo de 100mA con interruptor
- Construido con programación de texto en Inglés desde cualquier teclado LCD
- Auto armado o desarmado seleccionable
- Armado y desarmado remoto desde cualquier teléfono utilizando Phone Access™
- Agenda Apertura/Cierre con Verificación de Cierre
- Aviso de Detección™ de monitoreo de sistema en actividad de armado
- Registro de entrada de usuario, permite el monitoreo de sus niños
- Programación Remota utilizando Remote Link™
- Monitor Programable de Inactividad del Usuario sin Actividad en sitio



OPERACIÓN RECEPTOR 1 Y 2

Seleccione uno o dos receptores vía Red, Celular o Comunicador Digital para los reportes de Alarmas, Supervisión/ Problema, Apertura/Cierre y Reporte de Prueba. Envía todos los reportes a ambos receptores, o identifica un receptor de alarmas y el segundo para los reportes de problemas, para una respuesta correcta al reporte.

FLEXIBILIDAD EN SU PEDIDO

Las opciones configurables de fábrica le dan la libertad de hacer su pedido con los paneles que se ajusten a los requerimientos de su sistema y de sus clientes con opciones de conexión con discado y en red directamente a bordo. Saber con anticipación qué opciones requiere le ahorra tiempo y dinero, ayudándole a hacer de este el panel de control de seguridad más económico del mercado!

La Serie XT™ también ofrece la libertad de agregar un módulo celular o conectar un receptor inalámbrico o dispositivos para el panel posteriormente.

COMUNICACIÓN FLEXIBILIDAD EN PROGRAMACIÓN

Como el primero de todo-en-un panel de control de la industria, la serie XT le permite programar hasta tres diferentes vías de comunicación, incluyendo comunicación digital, integrada Ethernet 10/100, o la comunicación celular GPRS a un Receptor SCS-1R. Esto proporciona una vía principal y hasta dos vías de respaldo de comunicación, utilizando la misma tecnología aprobada en un sin número de bancos y otras aplicaciones de alta seguridad.

Para agregar flexibilidad, las características de Operación del Receptor 1 y 2, permite transmitir los reportes a uno o dos receptores, o a ambos.

PLATAFORMAS MOVILES

MyAccess - El MyAccess de DMP permite a sus clientes enviar varios de los comandos más comunes del sistema a sus sistemas de residencia o comerciales por medio de mensajes de texto. Ellos también pueden escoger la opción para que alertas les sean enviadas cada vez que haya un evento de armar/desarmar, una alarma, o otro evento seleccionado. Las alertas pueden ser transmitidas desde el panel como mensaje de texto hasta a tres teléfonos. Los usuarios finales pueden realizar los siguientes comandos por medio de MyAccess:

- Ayuda: Obtener una lista de comandos de texto disponibles.
- Armar/Desarmar
- Estar/Dormir/Salir: Armar un panel residencial usando uno de los tres estados de armado.
- Momentáneo: Enviar lo siguiente "mom", luego un espacio y un número de salida
- Encender/Apagar: Escriba el comando "ENCENDER" o "APAGAR", luego un espacio, luego el nombre o número de salida para activar la salida.
- Estado: Obtenga un reporte de estado desde el panel.

Comandos Z-Wave

- Estado de cerraduras: Lista de cerraduras que están desbloqueadas.
- Estado de termostatos: Lista de estado de todos los termostatos.

Aplicación Virtual Keypad

Los compradores pueden invitar a sus clientes a empezar a utilizar esta aplicación en sus iPhones, iPad, o dispositivos Android para darles control de su sistema de seguridad. El Virtual Keypad le permite armar o desarmar, y chequear el estado de su sistema de seguridad DMP conectado a celular desde cualquier lugar que tengan servicio de celular o Internet. Características adicionales incluyen control de casa con dispositivos Z-Wave.

ePAD 5.0

El teclado móvil ePAD permite a los usuarios controlar y monitorear sus sistemas de seguridad desde cualquier computadora o buscador móvil. Esta tecnología entrega la función completa y la sensación de un teclado tradicional LCD conectado a cualquier panel DMP.

AMPLIACIÓN A CELULAR

¿Desea añadir celular más adelante? Simplemente instale la tarjeta de expansión adaptable 263C o 263H para Comunicador Digital Celular. Sin compartimientos ni requerimientos de



alimentación eléctrica, baterías, cableado o conductos adicionales.

INALÁMBRICOS A BORDO

El Panel de Control XT50 ofrece un Receptor Inalámbrico de Serie 1100 a bordo, que soporta dispositivos Inalámbricos de Serie 1100. La Serie Inalámbrica 1100 es caracterizada por 900MHz, un salto de frecuencia de rango de espectro, comunicación de dos vías para una operación superior, supervisión, y duración de batería. Comunicación de dos vías minimiza señalización repetitiva y ayuda a identificar rápidamente la falta de transmisores. Simple acceso al teclado puede ser utilizado para verificar que las zonas de dispositivos inalámbricos están trabajando en orden.



INCLUYA INALÁMBRICOS

SERIE 1100

Añadir cualquier receptor inalámbrico Serie 1100D para hasta 28 zonas inalámbricas en el XT30 y XT50, o hasta 48 zonas inalámbricas con el receptor a bordo en el XT50.

TECLADO INALÁMBRICO SERIE 9000

Los Teclados Inalámbricos 9060 y 9063 son teclados supervisados, con funcionamiento completo que proveen flexibilidad de instalación. Estos teclados con características completas incluyen cuatro teclas de pánico de dos botones y un parlante interno. El teclado con retroiluminación es fácil de leer, y los dos, el teclado y el logo, se vuelven Rojo en condiciones de alarma, proporcionando una alerta visible. Los dos teclados tienen un despliegue de 32 caracteres, y pueden ser programados con un nombre de negocio o casa de 15 caracteres. El teclado 9063 también incluye un lector a proximidad incorporado para armado y desarmado sin código.



COMPATIBILIDAD


Como todos los productos de DMP, la Serie XT fue diseñada para proveer compatibilidad con teclados de DMP viejos y nuevos y el software Remote Link y System Link.

ARMADO SIMPLE

Paneles Serie XT proporcionan configuraciones múltiples para armado: Armado por Área hasta cuatro áreas independientes; Todo/Perímetro que arma el área como perímetro o interiores o Estar/Dormir/Salir, arma áreas como perímetro e interiores y dormitorio. Los usuarios pueden armar el perímetro y el interior en la noche mientras que dejan el área del dormitorio desarmadas.

TECLADO NUMÉRICO GRÁFICO 7800

Ofrece control con pantalla táctil para todas las funciones de teclado numérico. Perfil delgado en elegante acabado blanco o negro con pantalla a todo color de 5 pulgadas.



CARACTERÍSTICAS DE FALSA ALARMA

Provee a usuarios finales con una forma de reducir falsas alarmas, las dos características, Cancelar/Verificar y Pregunta de Falsa Alarma avisa a los usuarios finales si una alarma ha ocurrido después de ingresar su código. En sistemas Estar/Dormir/Salir o Todo/Perímetro, el usuario puede presionar VERIFICAR o SI para confirmar manualmente una alarma de robo válida y una alarma es luego enviada a la Estación Central.

TECLAS RÁPIDAS (ÚNICAS)

Los teclados de teclas rápidas simplifican la operación y permiten que el usuario pueda armar rápido, efectuar registros, monitorear, salir o resetear el sistema. Armado de un botón crea el teclado más simple disponible hoy en día. Utilice solo un botón para funciones comunes o utilice el menú estilo de cajero automático para funciones avanzadas, cualquier método resuelve las necesidades o el nivel o la maestría del usuario.

REGISTRO USUARIO

Con registro de usuario usted puede monitorear fácilmente la llegada de los niños y saber que están seguros en su hogar, recibiendo un correo electrónico o un mensaje SMS a su computadora, PDA o Celular.

CÓDIGOS DE USUARIO

Se puede programar en el panel de Serie XT hasta 30 códigos de usuario en XT30 y 99 códigos de usuario en XT50. Asignando niveles Estándar y Autoridad Master para controlar el sistema. Adicionalmente el XT50 provee agendas y usuarios limitados.

AVISOS DE DETECTION™ LO ALERTA A USTED PARA LLAMAR A SU CLIENTE

Característica exclusiva de DMP le da la advertencia anticipada que un cliente puede prepararse para cancelar su contrato de supervisión. Con esta característica activada, usted recibirá una notificación si no hay actividad del sistema para el número de días seleccionados.

ZONIFICACIÓN CRUZADA

Característica muy poderosa que permite que múltiples zonas se zonifiquen en forma cruzada y de esa manera lograr que sólo se reporte una alarma cuando uno o más zonas se activen con programación de tiempo de 4 a 250 segundos. Si solamente una zona se llegara a activar, se enviará a la central de monitoreo un reporte de falla.

MEMORIA DE EVENTOS

Los paneles Serie XT pueden almacenar en memoria hasta 200 eventos que usted puede ver desde el teclado en opciones Menú de Usuario. La Pantalla de Eventos permite al usuario ver eventos almacenados como apertura y cierres, evento de zonas, cambios de usuario y eventos de supervisión.

PROGRAMACIÓN INCORPORADA

Un programador interno de texto en inglés permite a técnicos programar y probar fácilmente el panel de cualquier teclado. Un código restringe el acceso solamente a las personas autorizadas.

SALIDAS PROGRAMABLES

Cuatro salidas de colector abierto que pueden ser utilizados para control remoto y aplicaciones de anunciación. Cada salida está especificada para un máximo de 50mA. Al agregar el módulo de Salidas de Relé Modelo 860, proveerá 4 contactos de relé de formato C.



INACTIVIDAD DE ZONA

Con inactividad de zona, usted fácilmente puede monitorear a una persona que viva sola. Si no hay actividad en el área en un determinado tiempo programado, el sistema transmite un correo electrónico o mensaje SMS a su computadora, PDA, y/o Celular. La estación de monitoreo también recibirá la alerta. Un perfecto compañero para clientes adultos.

AUDITAR ZONA

La función de auditoría de una zona le permite programar el panel para enviar una alerta cuando el sensor no se dispara en el número especificado de días. Esta característica ayuda a identificar problemas potenciales de sensores, incluyendo sensores cancelados para evitar fallas.

PROGRAMACIÓN REMOTA

UD. puede programar remotamente un panel Serie XT utilizando el software Remote Link™ de DMP vía telefónica o vía Red. Cargue el programa del panel, haga los cambios necesarios y descargue la nueva programación al panel. Expanda Remote Link o System Link con los paquetes de Advanced Reporting, Alarm Monitoring o Command Center.

FUNCIÓN DE ACCESO PARA PUERTAS

Puede añadirse el Acceso para Puertas a cualquier sistema de la Serie XT usando un módulo Wiegand 734 o un teclado numérico DMP que contenga un lector de proximidad y un relé a bordo. Ellos permiten a los usuarios simplemente presentar sus credenciales de proximidad al teclado numérico para ganar acceso a una área protegida y suministrar control en las puertas del sistema, armado y desarmado usando dispositivos de proximidad.

PARA INSTALACIONES DE

PEQUEÑO COMERCIO

Característica de Tarde para Abrir/Temprano para Cerrar envía un mensaje a la estación central si el sistema no se desarma a tiempo o es cerrado antes de la hora prevista. El Contador de Tráfico envía un recuento diario de las activaciones por la zona especificada.

Con las operaciones del Receptor 1 y 2, los reportes de las Zonas Auxiliares 1 y 2 se pueden enviar a un receptor específico, lo que permite a los pequeños comercios alertar a una estación de vigilancia específica de un potencial robo en una cierta área o otro tipo de notificaciones.

TECLADOS

7000	Teclados Serie Thinline
7000A	Teclados Serie Aqualite
7300	Teclados Serie Icon
7760	Teclado de Vidrio Clear Touch
7800	Teclado Gráfico con Pantalla Táctil
9060-W	Teclado Inalámbrico
9063-W	Teclado Inalámbrico con Lector de Proximidad
ePAD™ 5.0	Teclado Móvil

MÓDULOS DE EXPANSOR

708	Extensor de Bus
710	Reparditor/Repetidor de Bus
711	Expansor de Una Zona
712-8	Expansor de 8 zonas
714	Expansor de 4 zonas Clase B
714-8	Expansor de 8 zonas Clase B
714-16	Expansor de 16 zonas Clase B
715	Expansor de 4 zonas humo de 2-hilos
715-8	Expansor de 8 zonas humo de 2-hilos
715-16	Expansor de 16 zonas humo de 2-hilos


CELULAR

263C	Comunicador Celular CDMA 3G (Verizon)
263H	Comunicador Celular HSPA+ 4G (AT&T, T-Mobile)
380-400	Tarjeta SIM 400 Nivel de Reemplazo
381-12	Extensión de Cable Coaxial SMA de 12' (3.7m)
381-25	Extensión de Cable Coaxial SMA de 25' (8m)
383	Antena de Goma
387-1	Antena en Fibra de Vidrio de 3dB
387-2	Antena con Cubierta para Ataques de 2dB
387-3	Antena MEG de 3dB

DETECTORES DE HUMO/CALOR

521B/BXT	Det. Humo Direccional CleanMe
SLR-835	Det. Humo Fotoeléctrico
SLR-835H	Det. Fotoeléctrico Humo/Calor

INFORMACIÓN ORDENES

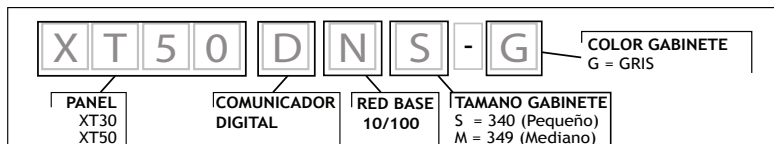

ESPECIFICACIONES SISTEMA

Energía Primaria	16.5 VAC, 40 VA transformador (Modelo 321)
Energía Secundario	Batería 12 VDC
Salidas	
Auxiliar	500mA at 12 VDC
Alarma	1.5 Amps at 12 VDC
Humo	100mA at 12 VDC
Anunciación (4)	50mA cada uno (switchero tierra)
Gabinetes:	
Material	Acero Laminado en Frío
Modelo 340 (Gris)	12.5" W x 9.5" H x 2.75" D
Modelo 349 (Gris)	12.25" W x 11.75" H x 3.125" D
Modelo 349A (Gris, Resistente a Ataque)	13.25" W x 11.3" H x 3.6" D

DETECTORES DE INTRUSIÓN

Contactos y Detectores Sentrol®
PIRs Marca Optex™
Contactos y Sensores Potter
Contactos y Detectores de Agua Tane™
Prácticamente Cualquier otro Detector de Intrusión

CONTROL ACCESOS

734 Modulo Interfase Wiegand
OP-08CB Det. PIR-REX
PB-2 Botón de Salida
Lectoras y Credenciales de Proximidad
ProxPatch DMP

RECEPTOR ESTACION CENTRAL

SCS-1R Receptor Seguridad
SCS-105 Línea Sencilla DMP Receptor Serial 3
Compatible con Receptor de Estación Central que acepta formatos Estándar CID, Serial 3 DMP o Mensajes de Red.
Software SCS-VR (Receptor Virtual) la única solución que funciona en un servidor para red IP y comunicación celular.

SOFTWARES COMPUTADOR

Software Programación Remote Link
Software Administración System Link
Usuario Final
Aplicación Link Server

DMP WIRELESS

1100D	Receptor
1100DI	Receptor en línea
1100DH	Receptor Alta Potencia
1100R	Repetidor
1101	Transmisor Universal Contacto Interno y Externo
1102	Transmisor Universal Contacto Externo
1105	Transmisor Universal Contacto Interno y Externo
1107	Transmisor Micro Ventana
1114	Expansor de Cuatro-Zonas
1116	Relé de Salida
1117	Anunciador LED
1119	Sonador de Puerta



DMP WIRELESS CONT

1121	Immune a Mascotas PIR Detector de Movimiento
1125	PIR Detector de Movimiento
1126C	Detector de movimiento en forma de Cortina montado al techo.
1126S	Detector de movimiento en forma de punto montado al techo
1126W	Detector de movimiento con ángulo amplio montado al techo
1127C	Detector de movimiento en forma de Cortina montado a la pared
1127W	Detector de movimiento con ángulo amplio montado a la pared
1129	Detector de Ruptura de Cristal
1131	Contacto empotrado
1135	Sirena, 100dB
1135dB	Sirena, 110dB
1139	Trampa de billetes
1142	Transmisor de Pánico de Dos Botones
1142BC	Transmisor de pánico de dos botones con un clip para el cinturón
1145-4-B	Llavero de cuatro botones
1145-2-B	Llavero de dos botones
1145-1-B	Llavero de un botón
1161	Detector de Humo Residencial
1162	Detector de Humo/Calor Residencial
1183-135F	Detector de Calor
1183-135R	Detector de Calor
1184	Detector de Monóxido de Carbono

OTROS INALÁMBRICOS

738A	Módulo expansión Ademco 32-puntos
738I	Módulo expansión ITI 96-puntos
738Z	Módulo Interfaz Z-Wave

ACCESORIOS

300	Mazo cables cuatro conducto
307	Tamper Switch Clip
307-S	Tamper Switch de tornillo
335	Sirena Intrusión
370	Supresor de Rayos
399	Programación Convertidor
861	Modulo Distribuidor de Poder

LISTADO Y APROBACIONES

California State Fire Marshal (CSFM)	
ETL:	ANSI/SIA CP-01-2010 Reducción Falsas Alarmas
	ANSI/UL 1023 Robo Residencial
	ANSI/UL 985 Precaución Fuego Residencial
	ANSI/UL 1635 Robo Digital
FCC Part 15 ID: CCKPC0096	
FCC Part 68 Registration ID CCKAL00BXT50	
Industry Canada ID: 5251A-PC0096	
Listado Underwriters Laboratories (UL)	
	ANSI/UL 1023 Robo Residencial
	ANSI/UL 985 Precaución Fuego Residencia
	ANSI/UL 1610 Robo Estación Central

Refiérase a la Guía de Instalación de la Serie XT, Guía de Programación y listas específicas de cumplimiento para requisitos necesarios de instalación y programación para cumplir con una aprobación particular.

Para más información, accese a la página de DMP y seleccione Compliance (Conformidad).

